


# ウォールカッター

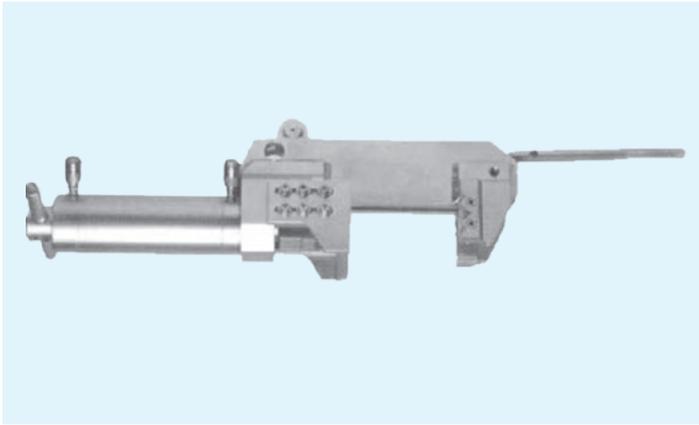


- 壁の部分破砕に使用できません。
- 水を使用できない場所での破砕に於いて短時間に破砕できます。
- 鉄筋も同時に切断可能です。

## ウォールカッター

メーカー	平戸金属工業
型式	HWC-2
シリンダー出力 (kN)	482
最大圧力 (Mpa)	85
壁厚さ (mm)	250
使用コア径 (mm)	300
質量 (kg)	70

年式、メーカーにより多少異なります。


## ●寸法図

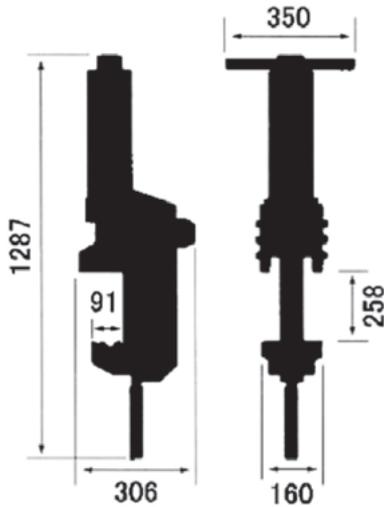

## ●電動式油圧ポンプ

ウォールカッターを使用する際に必要となります。2点押しボタンにてカッターの刃先を動かします

▶HM-503  
200V電源使用  
キャスター付で  
持ち運びが簡単!

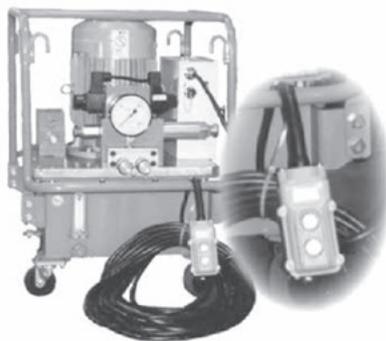

## 電動式油圧ポンプHM-503

メーカー	平戸
型式	HM-503
圧力 (高圧) (Mpa)	85
吐出量 (60Hz時) (ℓ/min)	3.3
モーター	3.7kw4P
タンク容量 (ℓ)	25
寸法 (長×幅×高) (mm)	630×530×695
重量 (kg)	135

年式、メーカーにより多少異なります。

# エアーク打機



※付属品：  
パルプホース3m

ガードレール・単管パイプなど  
広範囲の打ち込み作業に最適。



## エアーク打機

メーカー	石原機械	石原機械	石原機械
型式	DPD-40X	DPD-80X	DPD-120X
打力 能力 打力 打力	ガードレール 松杭マルタ	φ139.8mm×2550mm φ17cm×4m	φ139.8mm×2550mm φ17cm×5m
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	2.5	3.5	5
使用圧力 (Pa)	7	7	7
適合コンプレッサー	25HP以上	35HP以上	50HP以上
打撃力 (エア-5.5Pa)	32J	75J	6Pa120J
本体寸法 (長×幅×高) (mm)	250×260×600	310×360×700	340×400×790
重量 (kg)	40	80	120

年式、メーカーにより多少異なります。