


肩掛草刈機	188
エンジンヘッジトリマー	189
電動ヘッジトリマー	189
ハンマーナイフモア	190
集草機（ZHM1520用）	191
ユンボバロネス	191

肩掛草刈機

ハードな仕事もこなす！

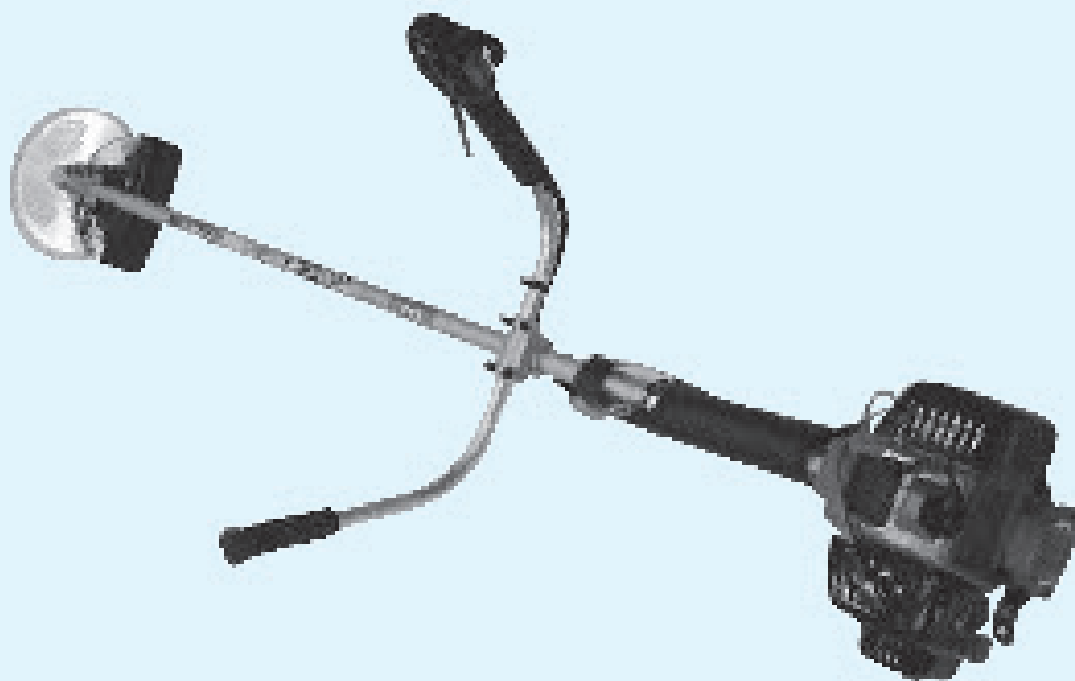


肩掛草刈機			
メーカー		やまびこ産業	やまびこ産業
型式		R26-2N	RM272-S2NY
ハンドル形式		両手ハンドル	両手ハンドル
スロットルレバー		ニュートシンレバー	ニュートシンレバー
エンジン	型式	空冷 2サイクル	空冷 2サイクル
	排気量 (cc)	27.2	25.6
	燃料	混合ガソリン (25:1)	混合ガソリン (25:1)
	燃料タンク (ℓ)	0.67	0.6
寸法	燃料消費量 (ℓ / h)	0.55	0.78
	長さ (mm)	1775	1775
	幅 (mm)	535	570
	高さ (mm)	380	360
重量	重量 (kg)	6.1	5.1

※刃は別売です。

年式、メーカーにより多少異なります。

●刈刃・チップソー（別販売）			
品名/形状		規格（外径×刃数）	価格（円）
カネコオリジナルチップソー		φ255×36P	1500
新ダイワ	ともえ刃	φ255×8P	650
	本目立笹刈刃	φ255×40P	1100
	笹刈刃	φ255×30P	1070
	チップソー（農用）	φ255×40P	5500
	チップソー（山用）	φ255×40P	5800

エンジンヘッジトリマー（固定レバー）

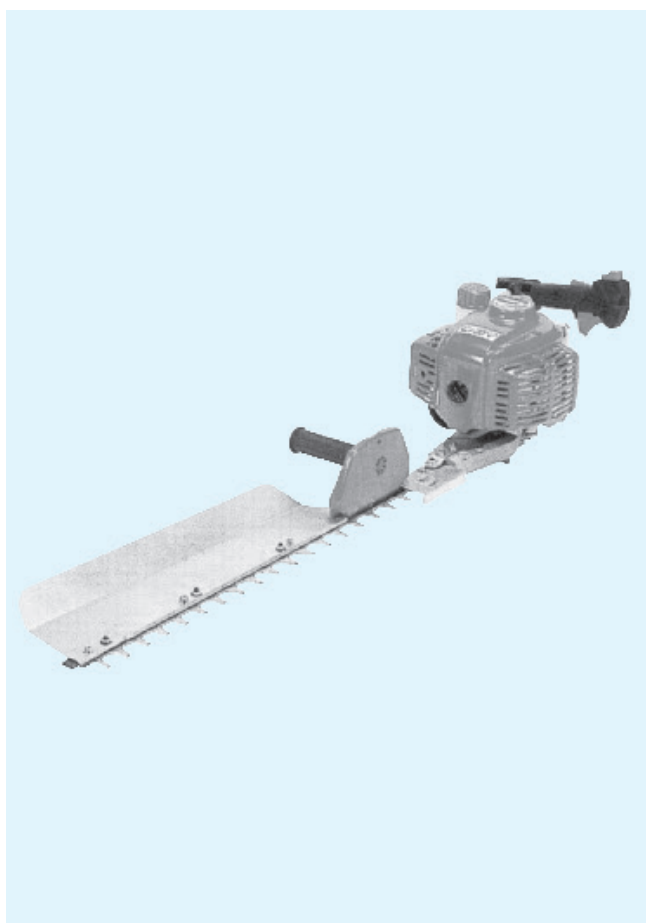

平面の刈込みに便利な
片刃タイプ。
刃枝を片寄せできる
排葉板付き。

エンジンヘッジトリマー（固定レバー）			
メーカー	やまびこ産業	やまびこ産業	やまびこ産業
型式	HT230-750B	HT2510-750B	HT2210S-750B
機体寸法	長さ (mm)	1090	1120
	幅 (mm)	270	245
	高さ (mm)	220	230
刈込幅	740	740	710
ブレード形式	片刃	片刃	片刃
エンジン	型式	空冷 2サイクル	空冷4サイクル
	排気量 (cc)	22.5	24.5
	キャブレタ	ダイヤフラム	ダイヤフラム
	スパークプラグ	チャンピオンCJ8	NGK CMR5H
始動方式	リコイル	リコイル	リコイル
燃料	混合ガソリン (25:1)	混合燃料 (50:1)	混合ガソリン (50:1)
燃料タンク (ℓ)	0.62	0.55	0.39
乾燥重量	5.5	5.8	4.5

年式、メーカーにより多少異なります。

電動ヘッジトリマー



軽量・コンパクト
電気ブレーキ付
安全設計

電動ヘッジトリマー	
メーカー	やまびこ産業
型式	SH18-460
機体寸法	長さ (mm)
	幅 (mm)
	高さ (mm)
重量 (kg)	3.1
ストローク数 (min-1)	1500
電源 (V)	単相100
電流 (A)	5.0
消費電力 (W)	450
コード (m)	0.2
刈込幅 (mm)	406


年式、メーカーにより多少異なります。

草刈機

エンジンヘッジトリマー（固定レバー）
電動ヘッジトリマー

RENTAL GUIDE

集草機（ZHM1520用）

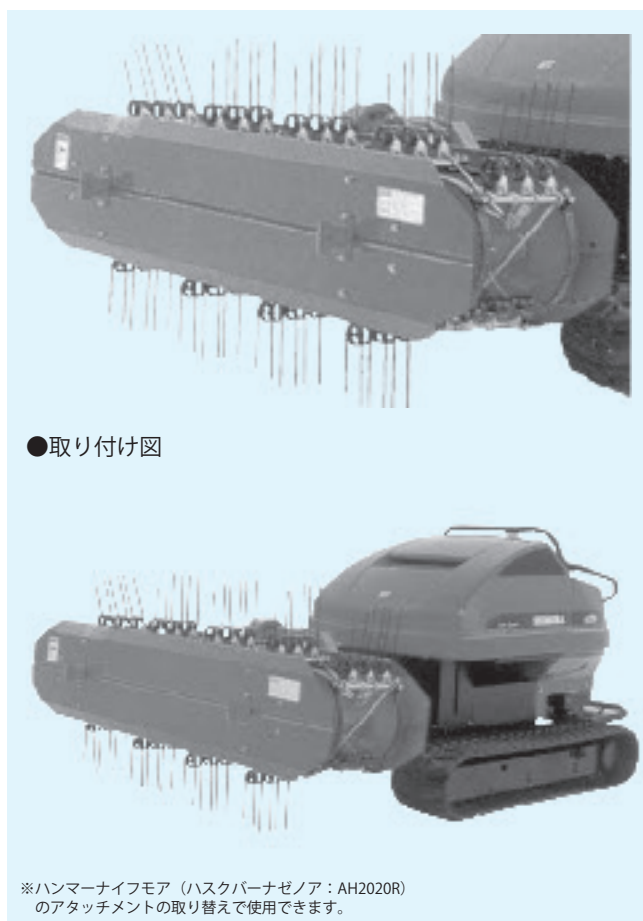

集草用アタッチメント
高能率な集草作業ができます。

集草機（ZHM1520用）			
メーカー	ハスクバーナゼノア		
型式	AH2020R（両寄せ式）		
機体寸法	全長	(mm)	1050
	全幅	(mm)	2220
	全高	(mm)	1080
重量	(kg)		
性能	作業幅	(mm)	2000
		作業速度 (km/h)	0.5 ~ 5.8
		作業能力 (a/h)	5 ~ 74（圃場効率75%）
	作業幅	(mm)	2000
		作業速度 (km/h)	0.5 ~ 5.8
		作業能力 (a/h)	6 ~ 87（圃場効率75%）
タイン	形状	コイル式ダブルタイン	
	本数	36（12個/列×3列）	
	列数	3列	
作業回転数		(rpm)	250（正回転）
駆動方式		ベルト駆動	

年式、メーカーにより多少異なります。

コンボバロネス



油圧ショベルキャビン内から
ブーム、アーム、旋回操作で
安全で、能率的な草刈りを実現！

コンボバロネス			
メーカー	丸善		
型式	GC-300		
機械重量	(kg)	155	
外形寸法 (mm)	全長	787	
	全幅	380	
	全高	760	
性能	刈幅	(mm)	700
	最大作業半径	(m)	取付機種により異なる
	最大刈高さ	(m)	
	刈取可能灌木径	(mm)	5 ~ 10
必要油量		(ℓ/min)	22
必要油圧		17.7MPa（180kg/cm ² ）	
ナイフ軸回転数		(rpm)	3000
ナイフ枚数		3枚	
ナイフ軸回転操作		運転席操作ペダル	
カッターヘッド旋回装置		—	
架装車		0.1m ³ ~ 0.2m ³ クラス	

年式、メーカーにより多少異なります。

RENTAL
GUIDE 
192